



# STREIFENBÜRSTE


> Aluminium-Profilmatten mit Bürsten-Belag

Beschreibung	mit verstärkten Profilen (optional)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Flexibilität der Bürsten ermöglicht hohe Schmutzabnahme – selbst aus Profilsohlen</li> <li>Kapillareffekt saugt Schmutzwasser von Schuhsohlen</li> <li>Borstenmaterial aus PA 6 ist wetterbeständig und äußerst strapazierfähig</li> <li>45° geneigte Aluminium-Profile führen den Schmutz direkt ins Mattenbett</li> <li>TÜV-geprüft nach DIN 3100 – gilt als absolut pfennigabsatzsicher</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zusätzlich für höchste Belastungen und Ansprüche in stark frequentierten Eingangsbereichen</li> <li>Verbindet Vorteile der Bürstentechnik mit Belastbarkeit von Aluminium-U-Profilen</li> </ul>
<b>Einsatzgebiet:</b> Außenbereich (Zone 1) Überdachter Außenbereich (Zone 2)	<b>Farben:</b> 6 Farben ohne Aufpreis gem. Farbskala Seite 10
<b>Schmutzart:</b> Grobschmutz	

Modell	Mattenhöhe	Belastung	Gewicht	Einbaurahmen
<b>BROXOFLEX®</b>	22 mm	Hoch	21,5 kg/m <sup>2</sup>	25 mm
<b>BROXOFLEX®-EK</b>	22 mm	Extrem	17 kg/m <sup>2</sup>	25 mm

## LOLA®-Eingangsmatten

Die Visitenkarte eines Gebäudes

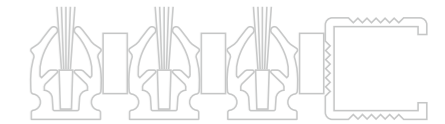

STANDARD	<b>BROXOFLEX®</b>	Belastung: Hoch Begehungen/Tag: 400 bis 2.000	
	<b>BROXOFLEX®-EK</b>	Belastung: Extrem Begehungen/Tag: > 2.000	
<b>Ausschreibungstexte:</b> Finden Sie auf unserer Homepage <a href="http://www.lola.de">www.lola.de</a>		<b>Profilabstand:</b> 5 mm (optional 3 mm / 10 mm)	
<b>Ausführung:</b> Alu-natur (optional RAL-pulverbeschichtet/eloxiert)		<b>Trägerprofil:</b> Aluminium AlMgSi 0.5 mit Trittschalldämmung	
<b>Obermaterial:</b> LOLA®-Streifenbürste PA 6		<b>Verbindung:</b> Niro-Drahtseile 2 mm / Konstr. 7x7 / 1.770 N/m <sup>2</sup>	

