


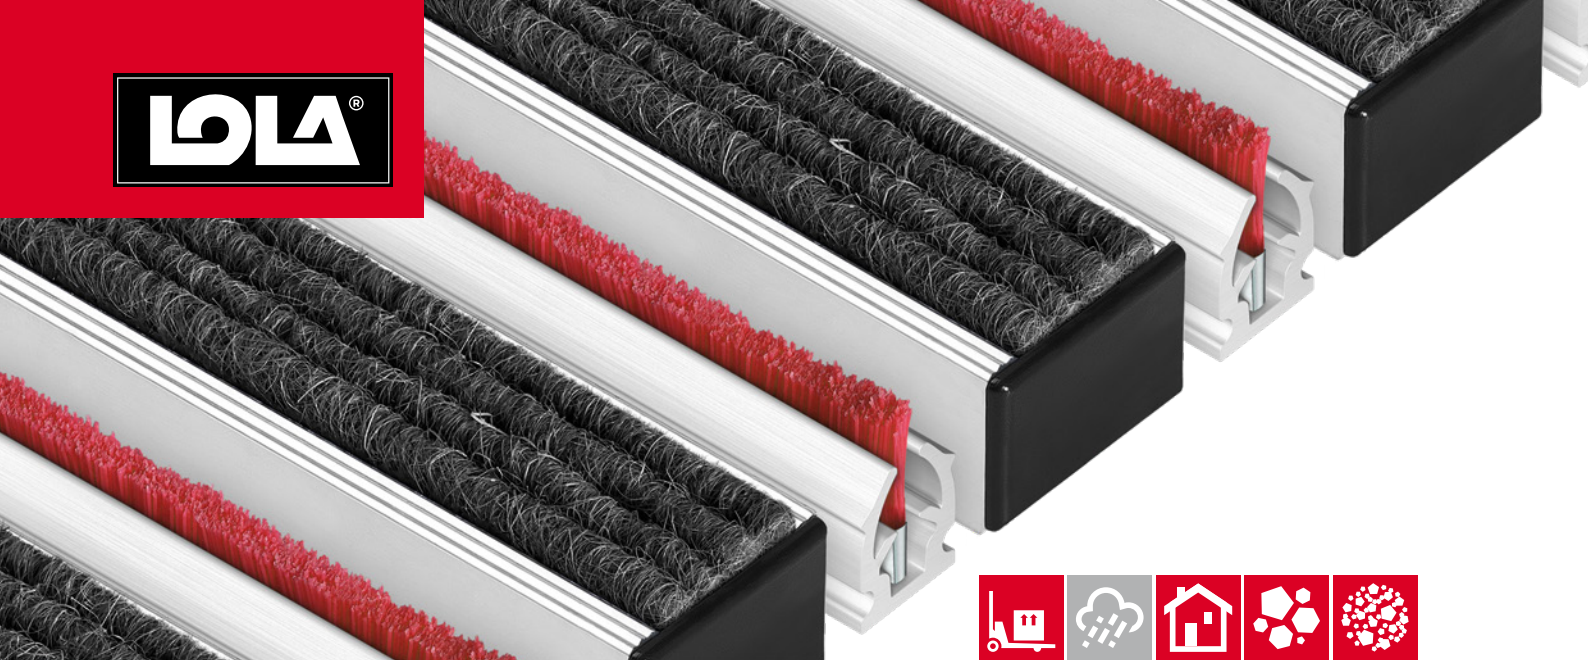

NATUR-RIPS / BÜRSTE


> Aluminium-Profilmatten mit kombinierten Belägen

Beschreibung		mit verstärkten Profilen (optional)	
■	Kombination aus Natur-Rips (FAN) und Streifenbürste / Bürstenleiste wirkt extremer Verunreinigung entgegen	■	Zusätzlich für höchste Belastungen und Ansprüche in stark frequentierten Eingangsbereichen
	Flexibilität der Bürsten ermöglicht hohe Schmutzabnahme – selbst aus Profilsohlen		Verwendung von Aluminium-Profilen und Bürsten-leisten mit extremer Materialstärke
	Der geschlungener FAN-Belag ermöglicht effektive Feuchtigkeitsabnahme von Schuhsohlen		
Einsatzgebiet: Überdachter Außenbereich (Zone 2) Innenbereich (Zone 3)		Farben: 40 Farben (Natur-Rips), 6 Farben (Streifenbürsten) und 2 Farben (Bürstenleiste) ohne Aufpreis (abh. von Ausführung) gem. Farbskala Seite 10	
Schmutzart: Grob-, Fein- und Feuchtschmutz			

	Modell	Mattenhöhe	Belastung	Gewicht	Einbaurahmen
STANDARD	BROXOLON-F/B	17 mm	Normal	12 kg/m²	22 mm
	BROXOSTEP-F/SB	22 mm	Hoch	15 kg/m²	25 mm
VERSTÄRKT	BROXOLON-F/B/S	17 mm	Hoch	12,7 kg/m²	22 mm
	BROXOSTEP-F/B/S	22 mm	Extrem	17,4 kg/m²	25 mm

LOLA®-Eingangsmatten

Die Visitenkarte eines Gebäudes



STANDARD		BROXOLON-F/B	Belastung: Normal	Begehungen/Tag: ≤ 400	
		BROXOSTEP-F/SB	Belastung: Hoch	Begehungen/Tag: 400 bis 2.000	
VERSTÄRKT		BROXOLON-F/B/S	Belastung: Hoch	Begehungen/Tag: 400 bis 2.000	
		BROXOSTEP-F/B/S	Belastung: Extrem	Begehungen/Tag: > 2.000	
Ausschreibungstexte: Finden Sie auf unserer Homepage www.lola.de					Profilabstand: 5 mm (optional 3 mm / 10 mm)
Ausführung: Alu-natur (optional RAL-pulverbeschichtet/eloxiert)					Trägerprofil: Aluminium AlMgSi 0.5 mit Trittschalldämmung
Obermaterial: Natur-Rips (FAN) aus 70% Ziegenhaar und 30% Polyamid 6, schwer entflammbar (Cfl-s1) nach EN 14041:2004/AC:2006					Verbindung: Niro-Drahtseile 2 mm / Konstr. 7x7 / 1.770 N/m²
LOLA-Streifenbürste Nylon 6.6 / LOLA-Bürstenleiste Polyamid 6					

