

GUMMI / BÜRSTE


> Aluminium-Profilmatten mit kombinierten Belägen

Beschreibung	mit verstärkten Profilen (optional)
<ul style="list-style-type: none"> Kombination, die bei Nässe hohe Sicherheit bietet und Verunreinigung verhindert Flexibilität der Bürsten ermöglicht hohe Schmutzabnahme – selbst aus Profilsohlen LOLA®-Streifenbürste / Bürstenleiste wirkt reinigend und zusätzlich rutschhemmend Erhöhung der Sicherheit im nassen Außenbereich 	<ul style="list-style-type: none"> Zusätzlich für höchste Belastungen und Ansprüche in stark frequentierten Eingangsbereichen Verwendung von Aluminium-Profilen und Bürstenleiste mit extremer Materialstärke
Einsatzgebiet: Außenbereich (Zone 1) Überdachter Außenbereich (Zone 2)	Farben: 3 Farben (Gummi), 6 Farben (Streifenbürsten) und 2 Farben (Bürstenleiste) ohne Aufpreis (abh. von Ausführung) gem. Farbskala Seite 10-11
Schmutzart: Grobschmutz	

Modell	Mattenhöhe	Belastung	Gewicht	Einbaurahmen
BROXOLON-G/B	17 mm	Normal	13,8 kg/m ²	22 mm
BROXOSTEP-G/SB	22 mm	Hoch	16,5 kg/m ²	25 mm
BROXOGRANDE-G/SB	27 mm	Hoch	17,5 kg/m ²	30 mm
BROXOLON-G/B/S	17 mm	Hoch	14,6 kg/m ²	22 mm
BROXOSTEP-G/B/S	22 mm	Extrem	19,3 kg/m ²	25 mm

LOLA®-Eingangsmatten

Die Visitenkarte eines Gebäudes

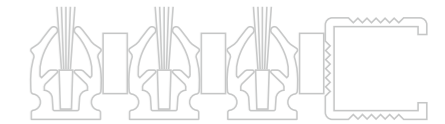

STANDARD	VERSTÄRKT
BROXOLON-G/B Belastung: Normal Begehungen/Tag: ≤ 400	BROXOLON-G/B/S Belastung: Hoch Begehungen/Tag: 400 bis 2.000
BROXOSTEP-G/SB Belastung: Hoch Begehungen/Tag: 400 bis 2.000	BROXOSTEP-G/B/S Belastung: Extrem Begehungen/Tag: > 2.000
BROXOGRANDE-G/SB Belastung: Hoch Begehungen/Tag: 400 bis 2.000	

Ausschreibungstexte: Finden Sie auf unserer Homepage www.lola.de

Ausführung: Alu-natur (optional RAL-pulverbeschichtet/eloxiert)

Obermaterial: Gummi-Oberbelag EPDM Shore A 85, rutschhemmende Eigenschaft R13 nach DIN 51130

LOLA®-Streifenbürste / LOLA®-Bürstenleiste Polyamid 6

Profilabstand: 5 mm (optional 3 mm / 10 mm)

Trägerprofil: Aluminium AlMgSi 0.5 mit Trittschalldämmung

Verbindung: Niro-Drahtseile 2 mm / Konstr. 7x7 / 1.770 N/m²

