

GITTERROSTE

> **Pressrost**

Beschreibung	mit BROXOCLIP® (optional)
<ul style="list-style-type: none"> Gitterrost aus feuerverzinktem Stahl oder V2A-Edelstahl Große Variantenvielfalt mit unterschiedlichen Maschenweiten und optional als profilierte, rutschhemmende Ausführung (Gleitschutzausführung) erhältlich Runde und eckige Aussparungen sowie Aus- und Anschnitte möglich 	<ul style="list-style-type: none"> Optional mit aufsteckbaren BROXOCLIP®-Bürstenklemmelementen für erhöhte Reinigungseffektivität (ab einer Maschenweite von 30 x 10 mm) Durch den Einsatz der Bürstenelemente entsteht eine vollwertige Fußmatte, die tiefe Profilsohlen gründlich reinigt BROXOCLIP® lassen sich auch nachträglich mühelos austauschen

	Modell	Tragstabstärke	Gewicht	Maschenweite	Höhe	Zarge
STANDARD	BROXO-Gitterrost¹	2 mm	27 kg/m ²	30 x 15 mm	20 mm	25 mm
	BROXO-Gitterrost¹	2 mm	29 kg/m ²	30 x 15 mm	25 mm	30 mm
	BROXO-Gitterrost¹	2 mm	32 kg/m ²	30 x 15 mm	30 mm	35 mm
	BROXO-Gitterrost¹	2 mm	35 kg/m ²	30 x 15 mm	35 mm	40 mm
	BROXO-Gitterrost¹	2 mm	37 kg/m ²	30 x 15 mm	40 mm	45 mm
MIT BÜRSTEN	BROXCLEANER®¹	2 mm	35 kg/m ²	30 x 15 mm	25 mm	30 mm
	BROXCLEANER®¹	2 mm	38 kg/m ²	30 x 15 mm	30 mm	35 mm
	BROXCLEANER®¹	2 mm	41 kg/m ²	30 x 15 mm	35 mm	40 mm

¹ Weitere Höhen, Maschenweiten und Tragstabstärken auf Anfrage

BROXO-Gitterrost / BROXCLEANER®

Belastung: Extrem / Extrem

Begehungen/Tag: > 2.000 / > 2.000



Ausschreibungstexte: Finden Sie auf unserer Homepage www.lola.de

Material: Gitterrost S 237/275 JR (feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461) oder V2A-Edelstahl
LOLA®-Streifenbürste aus Nylon 6.6, Federstahlklemmen C67 – dacrometbeschichtet

BÜRSTEN


> **Für Gitterroste**



Beschreibung
<ul style="list-style-type: none"> LOLA® BROXOCLIP®-Bürstenklemmelemente optimieren die Reinigungskraft von Gitterrosten Mühelose Montage durch einfaches Aufstecken auf Gitterroste Durch den Einsatz der Bürsten entsteht aus einem Gitterrost eine vollwertige Fußmatte
<ul style="list-style-type: none"> Die verwendeten Borsten sind aus hochwertigem PA 6 und somit sehr langlebig Das Klemmfedermaterial ist gegen Rostbildung speziell beschichtet Optimal für Gitterroste mit einer Maschenweite ab 30 x 10 mm

Einsatzgebiet:	Schmutzart:
Außenbereich (Zone 1) Überdachter Außenbereich (Zone 2)	Grobschmutz
Farben Bürstenelemente:	


Modell	Verpackung
LOLA® BROXOCLIP®	Lose geschüttet



LOLA® BROXOCLIP®

Belastung: Extrem

Begehungen/Tag: > 2.000

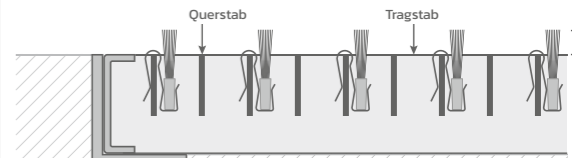

Ausschreibungstexte: Finden Sie auf unserer Homepage www.lola.de

Material: LOLA®-Streifenbürste aus PA 6, Federstahlklemmen C67 – gehärtet, galvanisch verzinkt und getempert