

Kratzbürste

› Bürsten für Gitterroste



Beschreibung

- Einsatz von Bürste bei 10 mm Aufbauhöhe möglich
- Geringe Aufbauhöhe macht Verlegung im Dünnbettverfahren möglich
- Wetterbeständige Lösung im Außenbereich
- Geeignet zur Aufnahme von Feinschmutz

Einsatzgebiet: Außenbereich (Zone 1)
Überdachter Außenbereich (Zone 2)

Schmutzart: Grobschmutz


Modell	Mattenhöhe	Belastung	Gewicht	Einbaurahmen
BROXOTOP-KB	10 mm	Normal	10 kg/m ²	15 mm



BROXOTOP-KB

Belastung: Normal

Begehungen/Tag: > 400

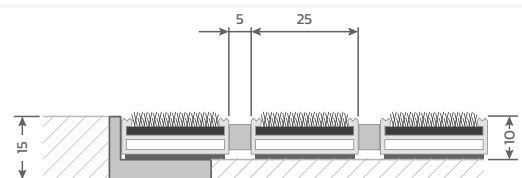

Ausschreibungstexte: Finden Sie auf unserer Homepage www.lola.de

Profilabstand: 5 mm (optional 3 mm / 10 mm)

Ausführung:
Alu-natur (optional RAL-pulverbeschichtet/eloxiert)

Trägerprofil:
Aluminium AlMgSi 0.5 mit Trittschalldämmung

Obermaterial:
Polyamid 6

Verbindung:
Niro-Drahtseile 2 mm / Konstr. 7x7 / 1.770 N/m²

Konstruktive und materialbedingte Änderungen im Zuge der Produktpflege vorbehalten.



A&S LOLA GmbH

Papenreye 65
22453 Hamburg | Germany

Tel +49 40 228 178 73-0
Fax +49 40 228 178 73-9

info@lola.de | www.lola.de