

RAHMEN & ZUBEHÖR

> Einbaurahmen

Klassik-Aluminium


- Einbau erfolgt im Estrich bündig mit Mattenbett und Bodenbelag
- Ecken auf Gehrung gesägt, als Stecksystem, oder mit vorbereiteten Verbindern verschraubt
- Runde und eckige Sonderformen möglich

Modell	Höhe / Breite / Stärke	für Mattenhöhe	Montage	Gewicht
Klassik-Aluminium	15 / 24 / 3 mm	10 / 14 mm	Gesteckt	0,4 kg/lfm
Klassik-Aluminium	22 / 24 / 3 mm	17 mm	Gesteckt	0,4 kg/lfm
Klassik-Aluminium	26 / 24 / 3 mm	22 mm	Gesteckt	0,5 kg/lfm
Klassik-Aluminium	30 / 24 / 3 mm	27 mm	Gesteckt	0,5 kg/lfm
Klassik-Aluminium	15 / 15 / 3 mm	10 / 14 mm	Verschraubt	0,4 kg/lfm
Klassik-Aluminium	20 / 20 / 3 mm	17 mm	Verschraubt	0,4 kg/lfm
Klassik-Aluminium	25 / 25 / 3 mm	22 mm	Verschraubt	0,4 kg/lfm
Klassik-Aluminium	30 / 30 / 3 mm	27 mm	Verschraubt	0,5 kg/lfm
Klassik-Aluminium	45 / 30 / 3 mm	42 mm	Verschraubt	0,6 kg/lfm

BROXO-EINBAURAHMEN

Ausschreibungstexte:
Finden Sie auf unserer Homepage www.lola.de

Material:
Aluminium-natur

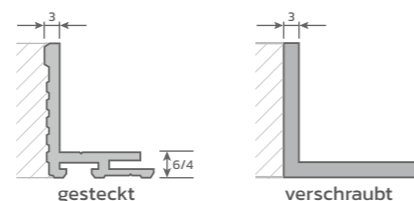

LOLA®-Eingangsmatten

Die Visitenkarte eines Gebäudes



Easyfix-Aluminium


- Einbau erfolgt bündig mit Mattenbett und Bodenbelag
- Kein Ausgleich durch Fließestrich nötig
- Flache Unterseite von 1 mm Stärke ermöglicht schnellen und einfachen Einbau durch Verkleben
- Runde und eckige Sonderformen möglich

Modell	Höhe / Breite / Stärke	für Mattenhöhe	Montage	Gewicht
Easyfix-Aluminium	13,5 / 30 / 4,6 mm	10 / 14 mm	Gesteckt	0,138 kg/lfm
Easyfix-Aluminium	17 / 30 / 4,6 mm	14 / 17 mm	Gesteckt	0,159 kg/lfm
Easyfix-Aluminium	20 / 30 / 4,6 mm	17 / 22 mm	Gesteckt	0,168 kg/lfm
Easyfix-Aluminium	25 / 30 / 4,6 mm	22 / 27 mm	Gesteckt	0,184 kg/lfm

BROXO-EINBAURAHMEN

Ausschreibungstexte:
Finden Sie auf unserer Homepage www.lola.de

Material:
Aluminium-natur



Klassik-Edelstahl

- Einbau erfolgt im Estrich bündig mit Mattenbett und Bodenbelag
- Ecken auf Gehrung gesägt mit Schraubverbindern
- Sonderformen möglich

Modell	Höhe / Breite / Stärke	für Mattenhöhe	Montage	Gewicht
Klassik-Edelstahl (V2A)	15 / 20 / 2 mm	10 / 14 mm	Verschraubt	0,8 kg/lfm
Klassik-Edelstahl (V2A)	20 / 20 / 3 mm	17 mm	Verschraubt	0,9 kg/lfm
Klassik-Edelstahl (V2A)	25 / 25 / 3 mm	22 mm	Verschraubt	1,0 kg/lfm
Klassik-Edelstahl (V2A)	30 / 20 / 3 mm	27 mm	Verschraubt	1,3 kg/lfm
Klassik-Edelstahl (V2A)	45 / 30 / 3 mm	42 mm	Verschraubt	1,9 kg/lfm

BROXO-EINBAURAHMEN

Ausschreibungstexte:
Finden Sie auf unserer Homepage www.lola.de

Material:
V2A-Edelstahl (Chrom-Nickel-Stahl)

